


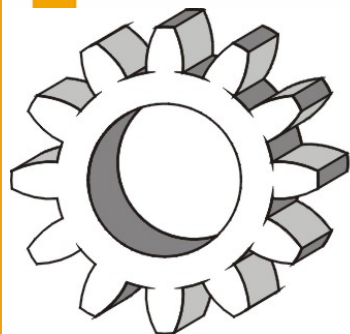

TECHNICAL

GRZEGORZ TĘGOS

Technika Napędu i Transmisji Mocy

www.technical.pl

e-mail: biuro@technical.pl

tel. +48 63 27 25 487; +48 63 26 16 257

Broszura


Pasek klinowy Conti-V
Continental

CONTI®V

Pasy klinowe z owijką, do wymagających napędów we wszystkich sektorach budowy maszyn, klasyczne zgodne z DIN 2215, wąskie zgodne z DIN 7753

Właściwości:

- Zakres temperatur -55 °C to +70 °C
- Możliwość dobierania w zespoły pasowe L=L (od 1000 mm)
- Antystatyczne wg ISO 1813
- Warunkowo odporne na olej
- Odpowiednie dla klimatów tropikalnych
- Odporne na kurz/pył

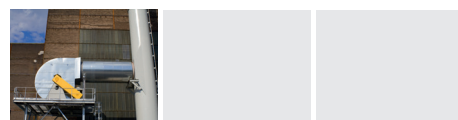

Pasy klasyczne


Profil	Zakres długości L ₁ (mm)
10/Z	425 - 2500
13/A	457 - 6305
17/B	584 - 9525
20/-	900 - 8000
22/C	1041 - 13208
25/-	1300 - 9000
32/D	2000 - 13208
40/E	4000 - 13208

Pasy wąskoprofilowe

Profil	Zakres długości L _d (mm)
SPZ / 3V / 9N	512 - 3550
SPA	732 - 5000
SPB / 5V / 15N	1250 - 8000
19	1400 - 4475
SPC	2185 - 16500
8V / 25N	4318 - 12700



Porównanie produktów:

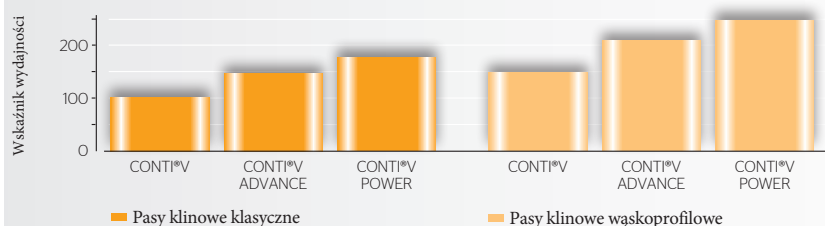

Dystrybutor:

biuro@technical.pl
+ 48 63 27 25 478



Treść tej publikacji nie jest prawnie wiążąca i ma charakter wyłącznie informacyjny. Znaki towarowe przedstawione w tej publikacji stanowią własność firmy Continental AG i / lub jej spółek zależnych. Prawa autorskie © 2015 ContiTech AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. Pełne informacje można znaleźć na stronie: www.contitech.de/discl_en