

# TECHNICAL

GRZEGORZ TĘGOS


**Technika Napędu i Transmisji Mocy**

[www.technical.pl](http://www.technical.pl)

e-mail: [biuro@technical.pl](mailto:biuro@technical.pl)

tel. +48 63 27 25 487; +48 63 26 16 257

**Pasek klinowy Conti-V ADVANCE**  
Continental



## Abmessungsverzeichnis

List of dimensions

Liste de dimensions

Lijst van afmetingen

## Pasek klinowy

# CONTI®V ADVANCE



Advanced Performance

L = L

Ummantelter Hochleistungskeilriemen mit verstärktem Zugstrang und weiterentwickelter Mischung zur sicheren Übertragung großer Leistungen, DIN 7753

### Eigenschaften

- › Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +80 °C
- › Elektrisch leitfähig nach ISO 1813
- › Bedingt ölbeständig
- › Tropenbeständig
- › Staubfest
- › Erhöhte Leistung
- › Geeignet für Kupplungen
- › Geeignet für Gegenbiegungen
- › Wartungsfrei

Wrapped heavy-duty V-belts with reinforced tensile member and advanced compound for safely transmitting more power, DIN 7753

### Properties

- › Temperature range from -30 °C to +80 °C, depending on application
- › Electrically conductive in accordance with ISO 1813
- › Conditionally resistant to oil
- › Suitable for tropical climates
- › Dust-proof
- › Increased performance
- › Suitable for clutches
- › Suitable for reserve flexing
- › Maintenance-free

Courroie trapézoïdales enveloppée haute performance avec cordes de traction renforcées et mélange optimisé pour transmettre plus de puissance en toute sécurité, DIN 7753


### Propriétés

- › résiste à des températures entre -30 °C et +80 °C, selon l'application
- › électriquement conductrice selon ISO 1813
- › résistante à l'huile sous réserves
- › résistante aux climats tropicaux
- › résistante à la poussière
- › performance accrue
- › convient pour les systèmes d'embrayage
- › résistante aux contreflexions
- › sans entretien

Ommantelde v-riem van hoge kwaliteit met versterkte trekkoord en een verder ontwikkeld mengsel voor het veilig overbrengen van grote vermogens, DIN 7753

### Eigenschappen

- › Temperatuurbestendig toepassings specifiek van -30 °C tot +80 °C
- › Elektrisch geleidend volgens ISO 1813
- › Beperkt oliebestendig
- › Tropenbestendig
- › Stofvrij
- › Verhoogde prestatie
- › Geschikt voor koppelingen
- › Bestand tegen omgekeerde buigingen
- › Onderhoudsvrij

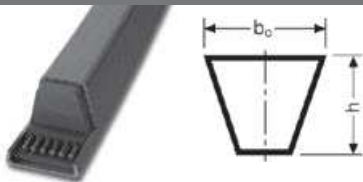

## Pasy klinowe Conti V Advance- wymiary:

			SPZ/3V/9N	SPA	SPB/5V/15N	SPC
Obere Riemenbreite   Upper rib width Largeur supérieure   Bovenste riembreedte	$b_o =$	mm	9,7	12,7	16,3	22,0
Riemenhöhe   Belt height Hauteur de la courroie   Riemhoogte	$h =$	mm	8	10	13	18
Wirkbreite   Pitch width Largeur primitive   Werkbreedte	$b_d$	mm	8,5	11,0	14,0	19,0
Untere Riemenbreite   Lower belt width Largeur inférieure   Onderste riembreedte	$b_i$	mm	4,5	6,2	7,9	10,3
Wirklinienabstand   Pitch height Distance entre les lignes primitives   Afstand werklijnen	$h_d$	mm	1,9	2,6	3,5	4,6
Aussenlänge   Outer length Longueur extérieure   Buitenlengte	$L_a$	mm	$L_d+12$ $L_l+50$	$L_d+17$ $L_l+63$	$L_d+22$ $L_l+82$	$L_d+29$ $L_l+113$
Richtlänge   Reference length Longueur de référence   Richtlengte	$L_d$	mm	Nennlänge   Nominal length Longueur nominale   Nominale lengte			
Innenlänge   Inside length Longueur intérieure   Binnenlengte	$L_l$	mm	$L_d-38$ $L_a-50$	$L_d-46$ $L_a-63$	$L_d-60$ $L_a-82$	$L_d-84$ $L_a-113$
Gewicht   Weight Poids   Gewicht		kg/m	0,073	0,100	0,178	0,380

Bündelmengen | Number in bundle | Quantités par paquet | Gebundelde hoeveelheden

Profil   Profile   Section   Profiel	SPZ/3V/9N	SPA	SPB/5V/15N	SPC
$L_d$ bis   $L_d$ to   $L_d$ jusqu'à   $L_d$ tot	3550 mm	6000 mm	5000 mm	5000 mm
Stück   Pieces   unités   Stuk	5	5	5	5

$L = L$  schon ab 1000 mm | from as small as 1000 mm on up | déjà à partir de 1 000 mm | al vanaf 1000 mm  
(siehe S. 5 | see page 5 | cf. page 5 | zie pag. 5)

Weitere Abmessungen auf Anfrage | Further sizes available on request  
Autres dimensions sur demande | Andere afmetingen op aanvraag

$L_d$  Richtlänge | Reference length | Longueur de référence | Richtlengte  
\* Auf Anfrage (s. S. 5) | On request (see page 5) | Sur demande (cf. page 5) | Op aanvraag (zie pag. 5)

## Pasy klinowe Conti V Advance- typoszereg:

### SPZ/3V/9N

$L_d$  (mm)

1202 *
1212 *
1237 *
1250 *
1262 *
1287 *
1312 *
1320 *
1337 *
1362 *
1387 *
1400 *
1412 *
1437 *
1462 *
1487
1500 *
1512 *
1537 *
1562 *
1587 *
1600 *
1612 *
1637 *
1662 *
1687 *
1700 *
1737 *
1762 *
1787 *
1800 *
1837 *
1862 *
1887
1900 *
1937 *
1987 *
2000 *
2037 *
2120 *
2137 *
2187 *
2240 *
2287 *
2360 *
2500 *
2650 *
2800 *
3000 *
3150 *

### SPZ/3V/9N

$L_d$  (mm)

3350 *
3550 *

### SPA

$L_d$  (mm)

1207 *
1232 *
1250 *
1257 *
1272 *
1282 *
1307 *
1320 *
1332 *
1357 *
1382 *
1400 *
1407 *
1432
1457 *
1482 *
1500
1507 *
1532 *
1557 *
1582 *
1600 *
1607 *
1632 *
1657 *
1682 *
1700 *
1707 *
1732 *
1757 *
1782 *
1800
1807 *
1832 *
1857 *
1882 *
1900 *
1907 *
1932 *
1957 *
1982 *
2000 *
2032 *
2057 *

### SPA

$L_d$  (mm)

2082 *
2120
2132 *
2182 *
2207 *
2232 *
2240 *
2282 *
2300 *
2307
2332
2360 *
2382 *
2432 *
2482
2500 *
2532 *
2582 *
2607
2632 *
2650 *
2682 *
2732 *
2782 *
2800 *
2832 *
2847 *
2882 *
2932 *
2982 *
3000 *
3032 *
3082 *
3150
3182
3282
3350
3382
3482 *
3550
3650
3750
3870
4000
4250
4500 *

### SPB/5V/15N

$L_d$  (mm)

1250
1320 *
1400 *
1450 *
1500 *
1550 *
1600 *
1700 *
1800 *
1900 *
2000 *
2020
2120 *
2240 *
2360 *
2500 *
2650 *
2800 *
3000
3070
3150
3170
3250
3350
3450
3550
3650
3675
3750
3800
3870
4000
4060
4120
4250
4310
4370
4500
4560
4620
4680 *
4750
4820
5000
5070
5300
5380
5500 *
5600
5680

### SPB/5V/15N

$L_d$  (mm)

6000
6300
6700
7100
7500 *
8000
9000 *

### SPC

$L_d$  (mm)

2000 *
2120 *
2240 *
2360 *
2500
2650 *
2800 *
3000 *
3150
3350
3550
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5300
5600
6000
6300
6700
7100
7500
8000
8500
9000
9500

**Pasy klinowe** do pracy w ciężkich warunkach. **Pasy klinowe** ze wzmocnionym kordem i zaawansowaną mieszanką do bezpiecznego przenoszenia dużej mocy