TECHNICAL

GRZEGORZ TĘGOS

Technika Napędu i Transmisji Mocy

www.technical.pl

e-mail: biuro@technical.pl

tel. +48 63 27 25 487; +48 63 26 16 257

Pasek klinowy Conti-V GARDEN

Continental

Continental
The Future in Motion

Abmessungsverzeichnis
List of dimensions
Liste de dimensions
Lijst van afmetingen

Power Transmission Group

ContiTech

Pasek klinowy

CONTI®V GARDEN

Advanced Performance

Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege

Eigenschaften

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -30 °C bis +80 °C
- Resistent gegen hohe Schockbelastungen
- Geeignet für Gegenbiegung/Rückenspannrollen
- Tropenbeständig
- Staubfest

Courroie trapézoïdales haute performance pour un bon contrôle du patinage et un embrayage silencieux. Spécialement développé pour les machines d'entretien des parcs et jardins

Propriétés

- résiste à des températures entre -30 °C et +80 °C, selon l'application
- résiste aux chocs
- résiste aux contre-flexions / galets tendeurs dorsaux
- résiste au climat tropical
- étanche à la poussière

Heavy-duty V-belt for good slip control and noiseless clutch engagement. Specially developed for machines used in garden and park upkeep

Properties

- Temperature range from -30 °C to +80 °C, depending on application
- Resistant to high shock loads
- Suitable for counterflexing/tension pulleys
- Tropic-proof
- Dust-proof

V-riem van hoge kwaliteit voor gecontroleerde slip en geruisloos koppelen. Speciaal ontwikkeld voor machines bij tuin- en park onderhoud.

Eigenschappen

- Temperatuurbestendig toepassingsspecifiek van -30 °C tot +80 °C
- Bestand tegen grote schokken
- Geschikt voor tegenbuiging/rugspanrollen
- Geschikt voor tropisch klimaat
- Stofdicht

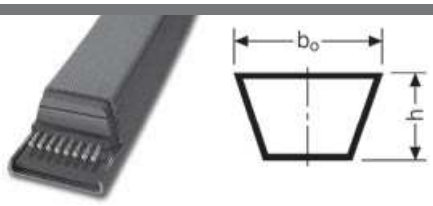

Pasy klinowe Conti V GARDEN- wymiary:

			3L	4L	5L
Obere Riemenbreite | Upper rib width Largeur supérieure | Bovenste riembreedte	$b_o \approx$	mm	9,5	12,5	16,5
Riemenhöhe | Belt height Hauteur de la courroie | Riemhoogte	h ≈	mm	5,5	8,0	9,6
Untere Riemenbreite | Lower belt width Largeur inférieure | Onderste riembreedte	b_i	mm	6,0	6,7	9,6
Richtlänge (Z - A - B) | Reference length (Z - A - B) Longueur de référence (Z - A - B) | Richtlengte (Z - A - B)	L_r	mm	L_e-11	L_e-14	L_e-38
Aussenlänge | Outer length Longueur extérieure | Buitenlengte	L_a	mm	L_e+6,5	L_e+0,5	L_e+4,3
Effektive Länge | Effective length Longueur effective | Effectieve lengte	L_e	1/10 inch	Nennlänge | Nominal length Longueur nominale | Nominale lengte		
Innenlänge | Inside length Longueur intérieure | Binnenlengte	L_i	mm	L_e-35	L_e-50	L_e-60
Gewicht | Weight Poids | Gewicht		kg/inch	0,00156	0,00276	0,00404

* Auf Anfrage (s. S. 5) | On request (see page 65) | Sur demande (cf. page 5) | Op aanvraag (zie pag. 5)

Pasy klinowe Conti V GARDEN- typoszereg:

3L

RMA (1/10 inch)
3L 170
3L 180
3L 190
3L 200
3L 210
3L 220
3L 230
3L 240
3L 250
3L 260
3L 270
3L 280
3L 290
3L 300
3L 310
3L 320
3L 330
3L 340
3L 350
3L 360
3L 370
3L 380
3L 390
3L 400
3L 410
3L 420
3L 430
3L 440
3L 450 *
3L 460
3L 470
3L 480
3L 490
3L 500
3L 510
3L 520
3L 530
3L 540
3L 550
3L 560
3L 570
3L 580
3L 590
3L 600
3L 610
3L 620
3L 630
3L 690
3L 700
3L 710
3L 730
3L 740
3L 750
3L 790

3L

RMA (1/10 inch)
3L 840
3L 930
3L 1330

4L

RMA (1/10 inch)
4L 180
4L 190
4L 200
4L 210
4L 220
4L 230
4L 240
4L 250
4L 260
4L 270
4L 280
4L 290
4L 300
4L 310
4L 320
4L 330
4L 340
4L 350
4L 360
4L 370
4L 380
4L 390
4L 400
4L 410
4L 420
4L 430
4L 440
4L 450
4L 460
4L 470
4L 480
4L 490
4L 500
4L 510
4L 520
4L 530
4L 540
4L 550
4L 560
4L 570
4L 580
4L 590
4L 600
4L 610
4L 620
4L 630

4L

RMA (1/10 inch)
4L 640
4L 650
4L 660
4L 670
4L 680
4L 690
4L 700
4L 710
4L 720
4L 730
4L 740
4L 750
4L 760
4L 770
4L 780
4L 790
4L 800
4L 810
4L 820
4L 830
4L 840
4L 850
4L 860
4L 870
4L 880
4L 890
4L 900
4L 910
4L 920
4L 930
4L 940
4L 950
4L 960
4L 970
4L 980
4L 990
4L 1000
4L 1050
4L 1070
4L 1140
4L 1170

5L

RMA (1/10 inch)
5L 290
5L 300
5L 310
5L 320
5L 330
5L 340
5L 350
5L 360

5L

RMA (1/10 inch)
5L 370
5L 380
5L 390
5L 400
5L 410
5L 420
5L 430
5L 440
5L 450
5L 460
5L 470
5L 480
5L 490
5L 500
5L 510
5L 520
5L 530
5L 540
5L 550
5L 560
5L 570
5L 580
5L 590
5L 600
5L 610
5L 620
5L 630
5L 640
5L 650
5L 660
5L 670
5L 680
5L 690
5L 700
5L 710
5L 720
5L 730
5L 740
5L 750
5L 760
5L 770
5L 780
5L 790
5L 800
5L 810
5L 820
5L 830
5L 840
5L 850
5L 860
5L 870
5L 880
5L 890
5L 900

5L

RMA (1/10 inch)
5L 910
5L 920
5L 930
5L 940
5L 950
5L 960
5L 970
5L 980
5L 990
5L 1000
5L 1030
5L 1080

Wytrzymały pasek klinowy zapewniający dobrą kontrolę poślizgu i ciche załączanie sprzęgła. Specjalnie opracowany pasek klinowy do maszyn używanych do utrzymania ogrodów i parków